

峰翼炫彩
执掌未来



BF-660 专业调频对讲机
VHF/UHF



声控功能



电脑写频



信道扫描



发射定时器



强光手电



◎ 五种颜色可供选择 ◎

天青蓝

墨玉蓝

琥珀灰

炫钻紫

钛金黑

图片颜色仅供参考，具体以实物为准。

- 信道扫描
- VOX声控功能
- 调节静噪电平
- 电池电压检测
- 繁忙信道锁定 (BCL)
- 模拟亚音CTCSS和数字亚音CDCSS
- 监听器
- 拍频偏移
- 手电照明
- 超时定时器
- 宽、窄频带的设定

BF - 660

BF-660 技术指标规格表


| 一般部分 | |
|--------|---|
| 频率范围 | VHF: 136 ~ 174MHz/UHF:350~390MHz/UHF:400~470MHz |
| 信道数目 | 16 |
| 信道间隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| 天线阻抗 | 50 Ω |
| 电源电压 | DC3.7V(±20%) |
| 电池 | 1700mAh |
| 频率稳定度 | ≤ ± 2.5 ppm |
| 外形尺寸 | 105*65.7*33mm |
| 重量 | 161.5g |
| 发射部分 | |
| 射频输出功率 | ≤ 5W |
| 调制方式 | 16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄) |
| 杂波与谐波 | ≤ -36dBm |
| 调频噪声 | ≤ -40dB |
| 音频失真 | ≤ 5% |
| 邻道功率 | ≥ 65 dB(宽)/60 dB(窄) |
| 调制限制 | ≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄) |
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | ≤ 0.2 μ V(宽)/ 0.25 μ V (窄) |
| 邻道选择性 | ≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 互调抗扰性 | ≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 杂散抗扰性 | ≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 信噪比 | ≥ 45dB(宽)/ 40dB (窄) |
| 音频输出功率 | 0.5W |
| 音频失真 | ≤ 5% |

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

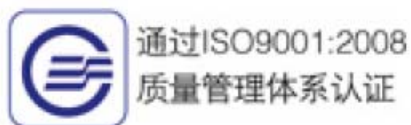

通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品